



# *Panorama 950*

*Піч на дровах*

Gavryliv  Sons



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата


*Panorama 950*

Лист  
1

B

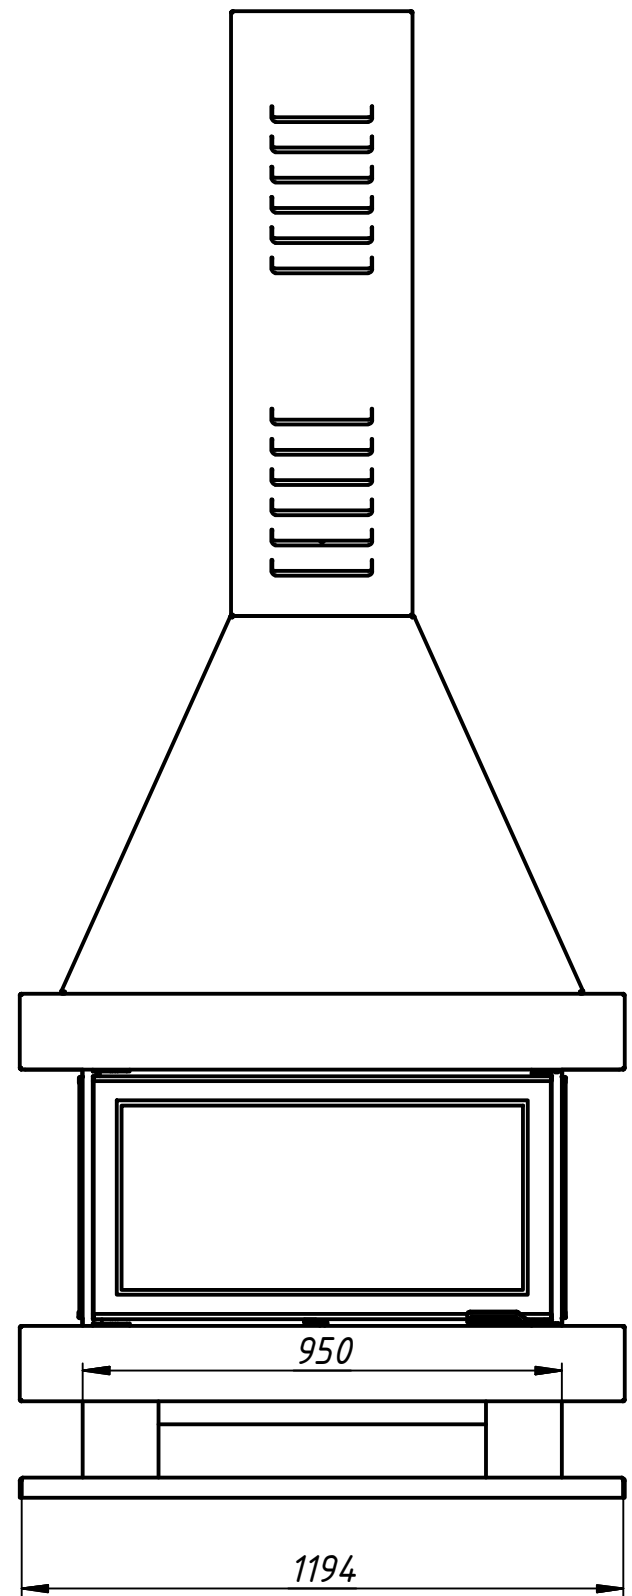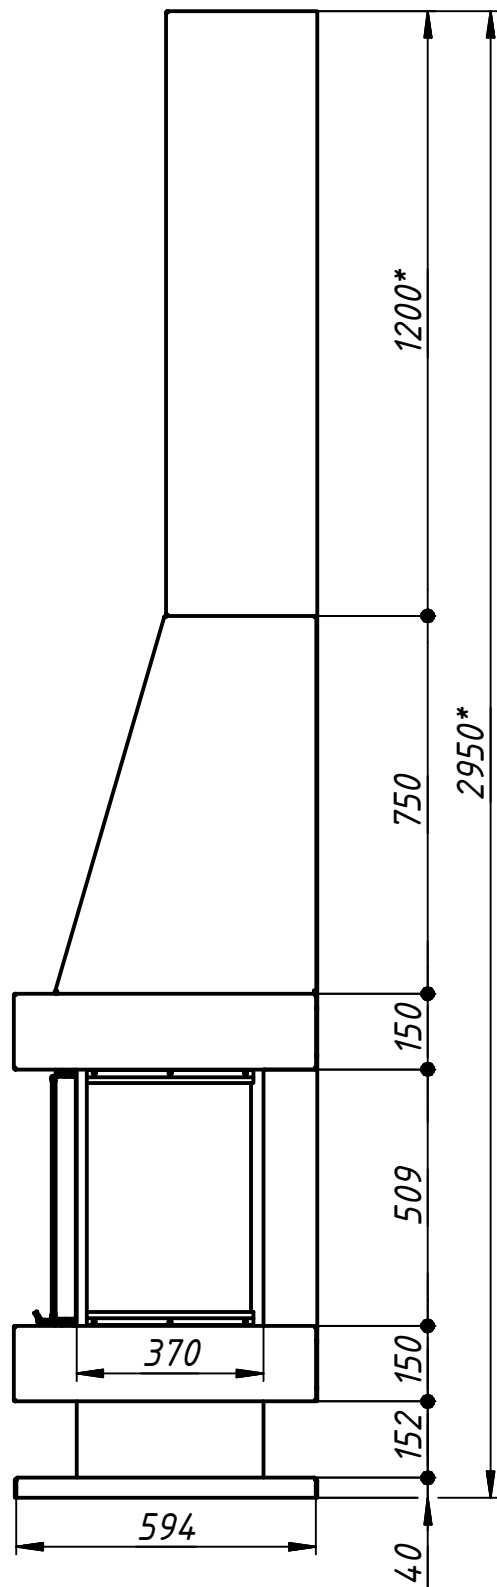

A

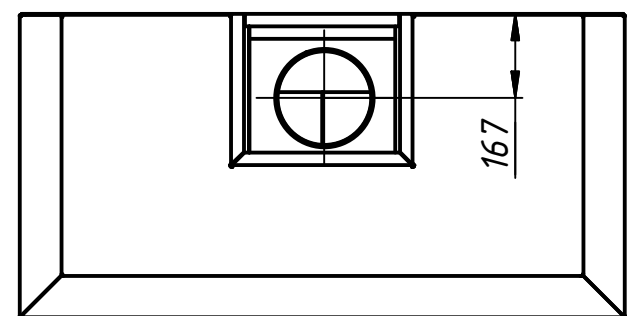

Спосіб використання		Тепломодуль
Номінальна потужність	кВт	12
Кількість тепла	кВт	-
Споживання дров	кг/год	4
Розмір першої закладки	кг	6
Розмір наступної закладки (>1год)	кг	4
Потік димових газів	г/с	11
Температура димових газів		
На виході з фланця	°C	-
На виході з колектора	°C	280
Теплові частки		
Скло одинарне/подвійне	%	60 / --
Корпус	%	40 / --
Акумуляція	%	-
Водяний контур	%	-
Розмір вентиляційних отворів		
Вхідний	см.кв.	450
Вихідний	см.кв.	500
Мінімальна площа закритої камери		--
Розмір полін	см	33-50
ККД	%	--
Діаметр підведення повітря	мм	125
Вага топки без модулів	кг	255

\* Може бути змінено у відповідності до вимог